


SCHEDA SX 16 – DISPOSIZIONE DEI SEGNALI SUI CONNETTORI

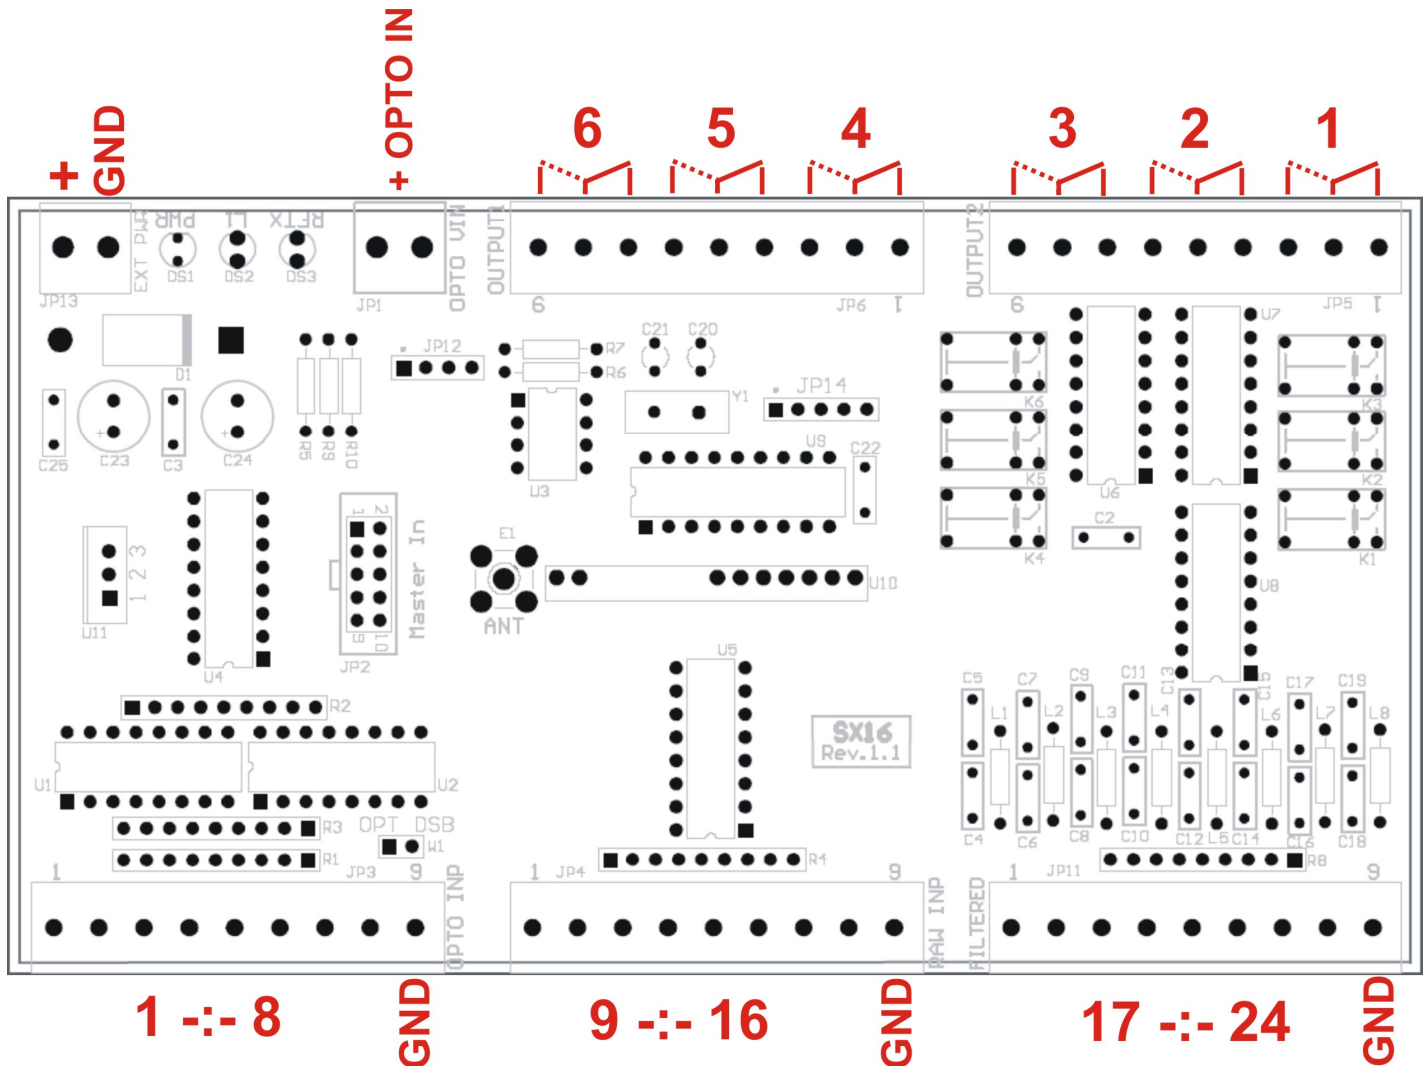

IDENTIF	DESCRIZIONE	NOTE
JP13	Connettore di alimentazione esterna	9-12Vcc
JP1	Connettore ingresso tensione optoisolata	Tensione per gli ingressi optoisolati. Massimo 24Vcc. Se utilizzata deve essere scollegato il ponticello W1
JP5-JP6	Connettore delle uscite a relè	Per ogni relè è presente un comune, un segnale NO ed un segnale NC
JP3	Connettore degli ingressi optoisolati	
JP4	Connettore degli ingressi diretti TTL	
JP11	Connettore degli ingressi filtrati TTL	